

#### Profieltechniek

- 59 mm dikte, 24 mm brede isolator
- 24 mm brede isolator
- smalle kozijn- en deurprofielen (aanzichtsbreedte 130 mm)
- hoge stabiliteit door veer- en groefprofielen
- stabiele massieve hoekverbinding
- vlakke vloerrail (optioneel)
- goede wind- en waterdichtheid door dubbele afdichting

#### Raam- en deursysteem SL 60e (met dezelfde dikte)

- bijpassende raamsystemen leverbaar: draai/kiiep-, kiep/schuif- en vaste ramen

#### Hang- en sluitwerk

- geen opgebouwde geleiderails
- geïntegreerd sluitwerk
- vouwdeur is op ieder gewenst punt te vergrendelen

#### Glas

- standaard HR isolatieglas  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $k = 1,0$ ) met 2x4 mm enkeldik glas
- glasdiktes van 5 tot 40 mm mogelijk

#### Oppervlaktebehandeling

- gemoffeld in RAL kleur
- geanodiseerd volgens EURAS

#### Isolatiewaarde

- $U_w = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$  op basis van een 3-delige vouwwand b x h 2700 x 2300 mm

#### Testresultaten

- winddichtheid klasse 4 conform NEN EN 12 207
- waterdichtheid klasse E1200 conform NEN EN 12 208
- windbestendigheid klasse B4 conform DIN 12 210
- na 10.000 keer open en dicht vouwen geen zichtbare slijtage



 Serres




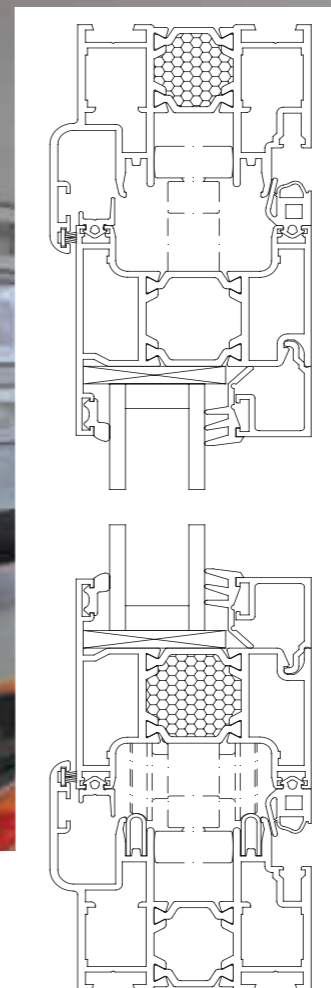
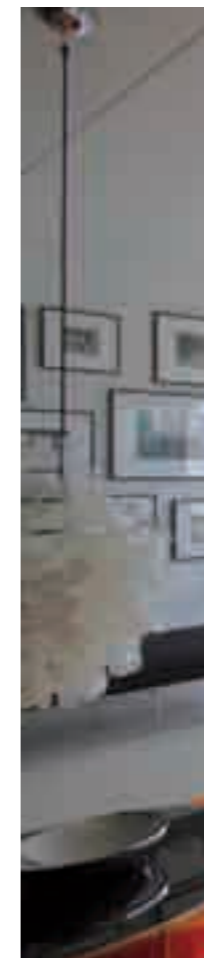
 Vouwwanden



 Winkelentrees



 Balkonbeglazingen



## VOUWWAND SL 60e

Productinformatie

56-03-061 / 05.2007



 **SOLARLUX**<sup>®</sup>  
glass in motion

 **SOLARLUX**<sup>®</sup>



**Comfort**

De loopdeur kan met een speciale deurstop worden vastgezet en automatisch meeschuiven bij het openen van de vouwwand

**Onderhoud**

Reinigingsbeslag: Door uitneembare scharnierpenen zijn, bij bovenhangende vouwwanden, de buitenzijden van het glas gemakkelijk van binnenuit schoon te maken

**Hoogte instelbaar**

Na montage in hoogte verstelbaar door verstelbare scharnieren en loopwerk

**Isolatie**

Stabiele kozijn- en deurprofielen geven optimale isolatie conform de nieuwste EPN

**Bediening**

Door rvs loopwerk en rails extreem soepel lopende vouwwand

Zeer eenvoudig te openen en te schuiven

**Veiligheid**

Geïntegreerde meerpuntssluiting met Solarlux comfortslot en profielcilinder garanderen hoge inbraakwerendheid

**Stabiliteit**

Espagnoletslot met 24 mm slag vergrendelt de deuren in het kozijn

Stormvast

Inbraakwerend

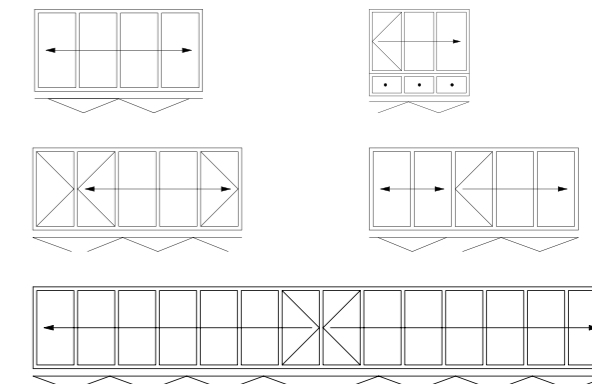
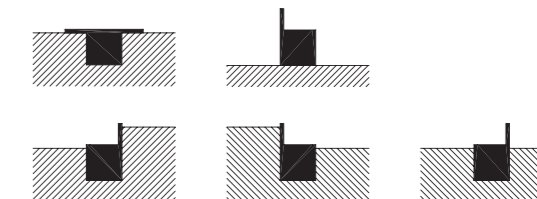
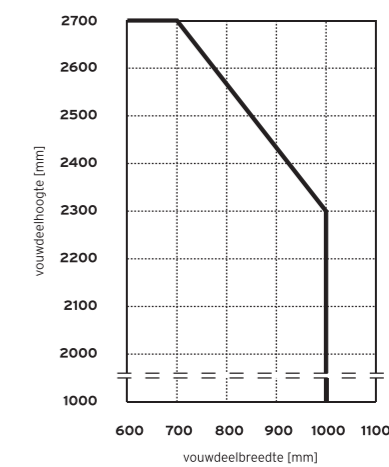
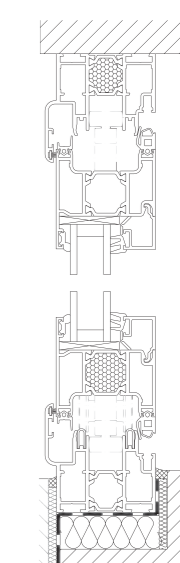
**Breedte instelbaar**

Na montage in breedte verstelbaar door verstelbare scharnieren

## Technische gegevens vouwwand SL 60e

**Plattegrond voorbeelden**

Verkrijgbaar in onderrollende uitvoering (standaard) of bovenhangende vouwwand. Naar keuze, naar links of rechts verplaatsbaar, naar binnen of naar buiten vouwbaar.

**Vloeraansluiting voorbeelden****Afmetingen****vertikale doorsnede****Maximale afmeting per vouwdeel**

- l 1000 x 2300 mm
- l 700 x 2700 mm
- l vouwdeelgewicht tot 80 kg
- l speciale afmetingen op aanvraag

**Maximale breedte van het systeem**

- l bovenhangend: onbegrensd
- l onderrollend: maximaal 14 m